

# CLDR Series

## 相機訊號增益器




### ◆ 產品特色

- 加倍相機與影像擷取卡的最長距離
- 複製CameraLink™ 影像輸入串流為兩組影像輸出串流
- 支援所有CameraLink™ configurations : Base、Medium、Full & DECA (80-bit)
- 支援PoCL™ 相機，並提供過電流保護電路
- 搭配標準CameraLink™ MDR cables (不含)
- 搭配標準3M 26-pin MDR type連接器 (INx2 & OUTx4)
- 搭載高速20~85MHz CameraLink™ 介面晶片組，可對應任何CameraLink™ 相機
- 可選影像擷取卡1, 2的串列介面來源
- 可選影像擷取卡1, 2或外部RS422/TTL/CMOS輸入的CC1~CC4控制介面來源
- 可選配外部電源供應器

### ◆ 產品規格

Model	CameraLink™ Configurations	Video Function
CLDR-1000	Base	Repeater
CLDR-1100	Full / Medium / Base	Repeater
CLDR-2000	Base	Duplicator / Repeater
CLDR-2100	Full / Medium / Base	Duplicator / Repeater

### ◆ 產品尺寸圖

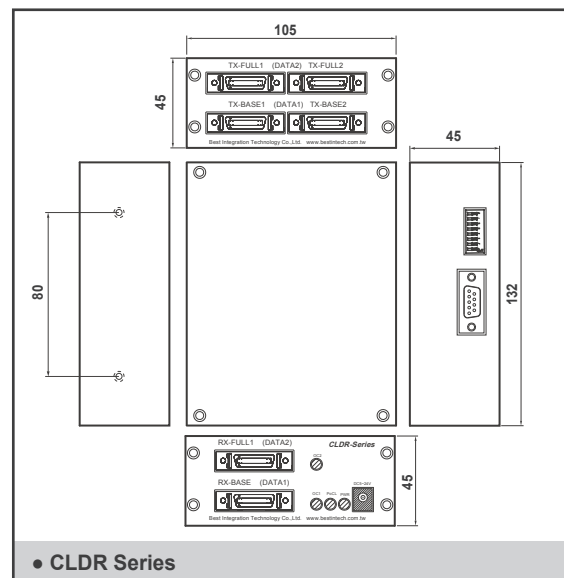

### ◆ 產品規範

Features	Specification
Power Requirements	DC5V~24V / 0.5A (w/o PoCL™ Camera) DC15V~24V / 1A (with PoCL™ Camera)
Operating Temp. Range	0 to 65 °C (non-freezing)
Storage Temp. Range	-25 °C~75 °C (non-freezing)
Relative Humidity	0 to 90% (non-condensing)
Cabinet Dimensions	112(W. max.) x 142.5(L. max.) x 48(H. max.) mm