

# TLL Series



## 薄型線光源



### ◆ 產品特色

- 適用於高速/高解析度的Line Scan取像
- 超高均勻度，薄型化設計，更利於多角度光學架設
- 無風扇設計，提供600Klux以上優異亮度表現
- OD系列提供overdrive閃頻最高至1.5x~2x亮度

### ◆ 產品型號

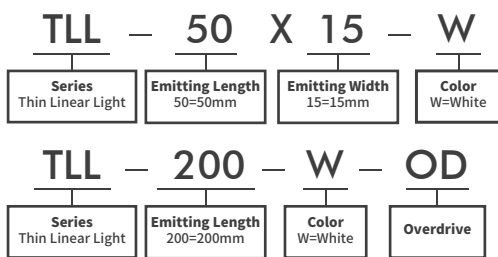


### ◆ 系列規格表

Model	Color	Current / Power	Dimensions (mm)			Diagrams
			Length	Width	Height	
TLL-50x15	●○●●	0.2A / 4W	80	17	12	1
TLL-100x16	●○●●	Continuous : 0.25A / 10W Strobe : 0.5A / 20W	122	24	45	2
TLL-200x16	●○●●	0.25A / 10W	222	20	16	3
TLL-200	●○●●	Continuous : 0.6A / 20W Strobe : 0.9A / 32W	230	36	28	4
TLL-400	●○●●	0.8A / 35W	432	36	28	5
TLL-800	●○●●	1.6A / 70W	834	36	28	6
TLL-1200	●○●●	2.5A / 120W	1236	36	28	7

※ 僅限搭配定電流驅動器，並請注意額定電流

### ◆ 照明範例

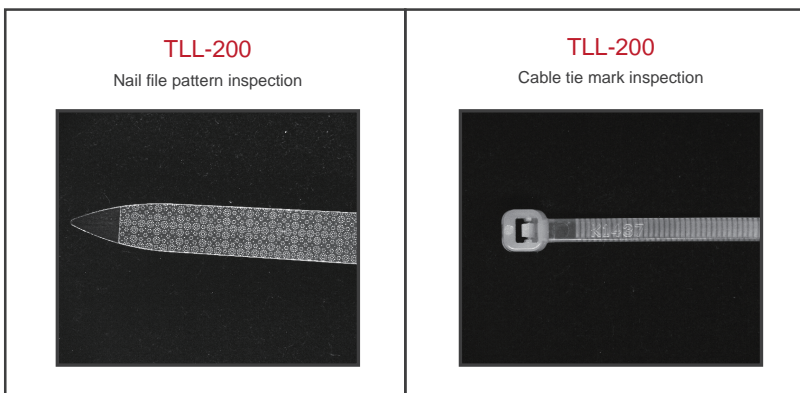

### ◆ 產品尺寸圖

